

LOCATION INSTALLATION VENTE



03 20 87 18 20

**305 rue Dominique Pecquet
80190 NESLE**

Equipement • Protection • Signalisation de chantier



SOMMAIRE

Nos services

- Location/Vente
- Installation

Protection / Barrières

- Clôtures grillagées
- Clôtures bardées
- Portails
- Barrières chantier
- Barrières vauban
- Accessoires

Séparateurs de voies et balisages

- Séparateurs de voie
- Balisages
- Accessoires

Franchissements

- Ponts lourds
- Passerelles TP
- Plaques de Passage piétons
- Plaques de roulage
- Plaques de protection de sol
- Passages de cables

Panneaux de signalisation

- Panneaux Signalisation Temporaires
- Panneaux Permanents
- PVS Alvéolé « AKYLUX »
- Panokosto Signalisation Temporaire
- Mistral
- Accessoires

Signalisations lumineuses

- Jeux de feux temporaires
- Accessoires
- Signalisations travaux

Location / Vente


Notre entrepôt dispose d'un large choix de matériel à disposition de suite en location ou la vente.

Nous sommes à votre disposition pour plus d'informations au 03 20 87 18 20

Horaires :

Lundi au Jeudi : 7h30 - 12h / 13h30 - 17h

Vendredi : 7h30 - 12h / 13h30 - 16h

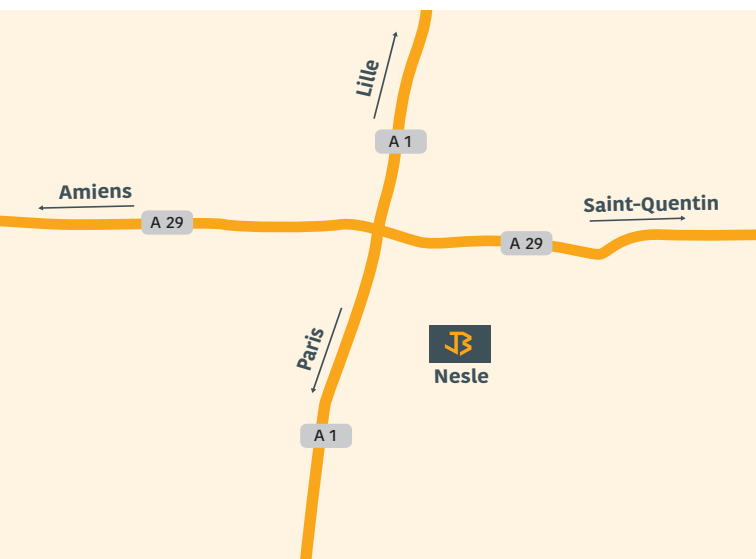

Livraison et enlèvement

Nous vous garantissons une disponibilité rapide de nos produits.

Nous assurons la livraison de vos commandes dans des délais très courts sur la Picardie, l'Ile-de-France et la Champagne-Ardenne. Une flotte de véhicules est à votre service.

L'enlèvement à notre dépôt est également possible.




Nous livrons aussi sur toute la France dans des délais de 24 à 72 h selon la région.

**305 rue Dominique Pecquet
80190 NESLE**

Installation

JB LOC met à profit son expérience pour vous proposer l'installation de nos produits.

Une équipe de spécialistes viendra effectuer la pose et la dépose de vos matériels au démarrage et à la fin de vos chantiers sur l'ensemble de la gamme que nous proposons.

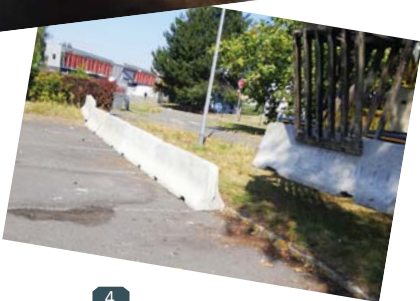

CLÔTURES GRILLAGÉES >>>>>>>>>>>>>>>>

CLÔTURE GRILLAGÉE ARRONDIE RENFORCÉE 2m x 3m50



Dimensions du produit :

longueur : 3450 mm

hauteur : 2000 mm

poids : 13.4 kg

diamètre tube cadre : 38 mm

diamètre vertical : 38 mm

Matière

pré-galvanisée

Manipulation

vendue à l'unité

conditionnées par 10 ou 30



CLÔTURE GRILLAGÉE ARRONDIE RENFORCÉE 1m x 3m50



Dimensions du produit :

longueur : 3450 mm

hauteur : 1000 mm

poids : 9 kg

diamètre tube cadre : 38 mm

diamètre vertical : 38 mm

Matière

pré-galvanisée

Manipulation

vendue à l'unité


conditionnées par 30

PORTAIL PIÉTON GRILLAGÉ

Dimension :
1151x2000x40 mm

Poids :
14,4 kg

Finition :
Pré-Galvanisé

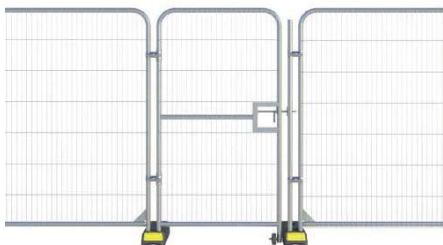

PORTAIL VÉHICULE BARDÉ

Dimension totale :
4300x2000 mm

Diamètre tube :
38 mm

Epaisseur tôle :
0,60 mm

Poids :
58 kg



PORTE PIÉTON BARDÉE

Dimension :
1138x2000 mm

Diamètre tube :
38 mm


Epaisseur tôle :
0,60 mm

Poids :
12 kg



BARRIÈRES CHANTIER >>>>>>>>>>>>>>>>>>

BARRIÈRE TP ROUGE ET BLANCHE

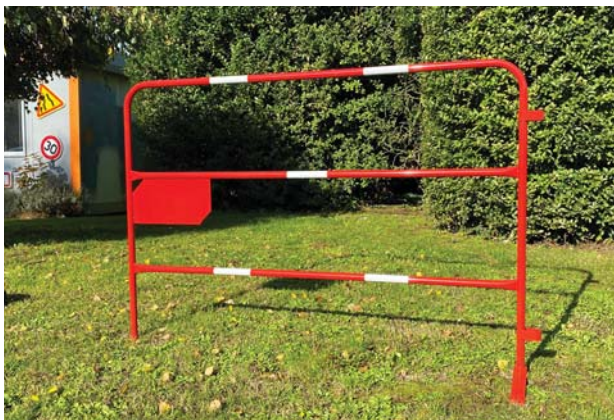

Dimensions du produit :

longueur : 1500 mm

hauteur : 1000 mm

poids : 6,1 kg

diamètre tube cadre : 25 mm

largeur avec pied : 400 mm

Manipulation

vendue à l'unité

Plaque latérale ou centrale

BARRIÈRE PLASTIQUE



Dimensions :

2000×1000 mm

Poids :

9 kg

Quantité :

50 en couleurs panachées

Orange, Blanche, Jaune, Bleu (autres couleurs sur demande)

**Minimum 50 unités
de commande /1 palette**

BARRIÈRE EXTENSIBLE DROITE



BÂCHE POUR CLÔTURE



Dimensions du produit :

longueur : 3410 mm

hauteur : 1760 mm

1 œillet tous les 50 cm

Prévoir colson pour attache

Résistance à la température :

-40/80°

Poids :

1 kg

Couleur :

Noir, vert, blanc

BRACEBLOCK

Dimensions du produit :

hauteur : 260 mm

Largeur : 300 mm

Longueur : 550 mm

Poids

50 kg

Matière :

béton et plastique

bras de force en acier

galvanisé + brides



AUTRES

Plot PVC haute visibilité

- Plot en PVC constitué de plastique recyclé et 100% recyclable.
- Plot haute visibilité grâce à ses bords orange.
- Poignée de préhension à chaque extrémité.
- Entre 16 Kg et 19 Kg selon modèle.



Bride

- Permet de coupler les clôtures grillagées et/ou bardées.
- Se visse avec une douille de 21 mm.
- Vendue à l'unité ou par sac de 25.
- 0,24 kg.



Bride anti-vol

Poids : 0.4 kg

Dimensions :

140 × 35 mm

Longueur de vis :

80 mm



Charnière pour clôture arrondie

- Avec un de ses cotés au diamètre plus large, cette bride s'utilise comme charnière pour les clôtures arrondies.
- S'utilise avec une clé de serrage spécifique.



Charnière pour clôture standard ou bardée

Charnière spéciale pour clôture grillagée standard ou bardée, permet de créer un portail en l'associant avec une roue.



Clé de serrage

Clé de serrage spéciale pour les brides anti-vol et les charnières pour arrondies.



Jambe de force

La jambe de force s'accroche sur tout type de clôtures grillagées ou bardées.

A fixer au sol.



Mini jambe de force

La mini jambe de force s'installe sur tout type de clôtures grillagées ou bardées.



Roue

Poids : 0.150 kg

Diamètre : 200 mm



Socle métal

Permet de remplacer les plots afin d'avoir le moins d'emprise au sol, s'adapte sur clôtures grillagées et/ou bardées.



Rack rangement horizontal

- Permet le stockage à plat jusqu'à 28 clôtures arrondies ou 30 standards.
- Bras rétractables avec emplacement de rangement.
- Empilables les uns sur les autres.
- Facilité de transport grâce aux emplacements pour les fourches ou par levage grâce aux crochets.



Rack rangement vertical

- Permet le stockage debout de 30 clôtures de 3.5 m arrondies ou standards.
- Empilables les uns sur les autres.
- Facilité de transport grâce aux emplacements pour les fourches ou par levage grâce aux crochets.



Bande réfléchissante

- S'adapte sur toutes les clôtures grâce à son système d'œilletons.
- Permet de signaler une présence par n'importe quel temps.



Plot béton

- Existe en plusieurs dimensions et poids.
- Nous consulter pour obtenir un devis en fonction de votre demande.



Séparateurs de voies et balisages

PYRANEO

Matière :
polypropylène

K16

Dimensions du produit :
 hauteur : 700 mm
 longueur totale : 1250 mm
 Longueur utile : 1200 mm
 largeur replié : 100 mm
 largeur déplié : 480 mm
 poids : 7 kg

Matière :
polypropylène



Dimensions du produit :
 hauteur : 700 mm
 Largeur en haut : 250 mm
 Largeur sol : 510 mm
 Longueur : 2400 mm

GLISSIÈRE BÉTON - LEGO

3 têtes :

2250x750x600 mm - 2,2 tonnes

2 têtes :

1500x750x600 mm - 1,5 tonnes

1 tête :

750x750x600 mm - 0,8 tonnes

[illegible]

CÔNE 500 OU 750

Dimensions du produit :

hauteur : 500 ou 750 mm


Poids :

1,1 kg/3,1 kg



PIQUET K5B

Le piquet K5b permet de jalonner une zone de chantier. Existe en simple face ou double face.



BALISE D'ALIGNEMENT K5C

Dimensions du produit :

largeur : 300 mm

hauteur : 1250 mm

Epaisseur : 50mm

Système de fixation :

Insertion dans plastobloc
60x60mm

Matière :

PVC

Poids :

2.8 kg



BALISE INTERDICTION DE STATIONNER

Dimensions du produit :

largeur : 300 mm

hauteur : 1250 mm

Epaisseur : 50 mm

Système de fixation :

Insertion dans plastobloc
60x60 mm

Matière :

PVC

Poids :

2.8 kg



Personnalisation sur demande

FILET DE BALISAGE

Dimensions du produit :

Longueur : 50 M

Hauteur : 1 M

Matière :

Polyéthylène haute densité

Couleur :

Orange

[illegible]

PIQUET PORTE LANTERNE AVEC CROCHET

Dimensions du produit :

Hauteur : 1 M

Matière :

Acier Forgé rond lisse



AUTRES

Plastobloc

- Résistant aux chocs.
- Poignée pour faciliter le transport.
- 3 tailles de trous, 6 trous au total.
- Soutient les panneaux temporaires, les clôtures, les barrières et les balises.
- Durée de vie plus longue que le béton.
- Logo personnalisable.
- Fait à partir de matériaux recyclés et 100% recyclable.



Ruban de signalisation

Poids : 0.2 kg

Longueur : 100 m



Support de glissière pour clôture

- Le support de glissière pour clôture permet de venir positionner des clôtures grillagées ou arrondies par-dessus les GBA béton.
- Pour des GBA béton de 125 à 160 mm de large.



Chaîne de levage

- Permet le levage des blocs bétons empilables.
- Attention au grade en fonction du tonnage à lever.



Crochet de levage

- Système de levage et de manutention d'éléments préfabriqués.
- Capacité de charge de 2.5 T.
- Anneaux et ancrages certifiés CE.



[illegible]

PONT LOURD ACIER

Dimensions :
3000×1500×20 mm

Poids :
800 kg

Résistance jusqu'à 30 tonnes



PONT LOURD MODULABLE

ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Poids : 65 kg
Taille : 2300x500x85 mm

ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

Poids : 16 kg
Taille : 2300x700x85 mm



PASSERELLES TP



Dimensions du produit :
petite : 1700x880 mm
moyenne : 2000x1200 mm
grande : 3000x1000 mm
hauteur garde-corps : 1000 mm

Matière :
Galvanisées

Poids :
poids petite : 43 kg
poids moyenne : 61 kg
poids grande : 109 kg

PLAQUES DE PASSAGE PIÉTONS >>>>>>>>>>



Dimensions du produit :

petite : 1220x800 mm
grande : 1600x1220 mm

Capacité de charge jusqu'à 500 kg

Poids :

petite : 17,5 kg
grande : 33 kg

Matière :

Plastique renforcé

[illegible]

Dimensions du produit :

longueur : 2000 mm
largeur : 1000 mm
épaisseur : 15 mm
poids : 29 kg

Capacité de roulage :

15 Tonnes

PLAQUES DE PROTECTION DE SOL >>>>>>>>>



Dimensions du produit :

Longueur : 1200 mm

Largeur : 800 mm

Epaisseur : 43 mm

Dimensions utiles : 0,96m²/plaque

Poids : 32 kg

Matière :

PVC recyclé

Couleur :


Gris anthracite

Surface :

Profilée antidérapante

Résistance jusqu'à
30 tonnes

PASSAGE DE CÂBLES >>>>>>>>>>>>>>>>

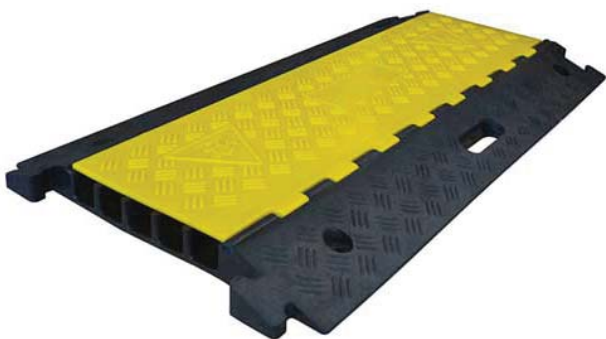

Passé cable :

5 tunnels 35x35 mm

Dimensions élément

standart : 500X900X50 mm

Longueur nette :

900 mm (installé)

Couleur :

Socle noir plat jaune

Panneaux de signalisation

PANNEAUX SIGNALISATION TEMPORAIRES >>

GAMME PROFIL

Dimensions du produit :

Triangle 700 - 1000

Disque 650 - 850

Rectangle 800x600

Carre 700x700

Caractéristique :

Acier Galvanisé

Seul ou avec pied et selon la taille

Gamme autoroutières sur demande

Triangles : 1250 et 1500

Rondes : 1050 et 1250



AK 3



AK 4



AK 5



AK 2



AK 14



AK 22



AK 17



BK 1



BK 2A



BK 2B



BK 3



BK 15



BK 31



BK 6A1



BK 21



BK 14-30



BK 14-50



KC1-21P



KC1 RB



KC1 - 22P



KC1 CA



CK 18



KD 22



FP



JH



PANNEAUX PERMANENTS >>>>>>>>>>>>>>>>

A triangular warning sign with a red border and a white background. It features two black lines that start as a single vertical line at the bottom and split into two separate vertical lines towards the top, indicating a road that splits into two lanes.



A blue square sign with a white border. It features a green diagonal band from the top-left to the bottom-right. On the blue background, there is a white silhouette of a pedestrian and a white silhouette of a cyclist. A thick red diagonal line crosses the entire sign from the top-left to the bottom-right, indicating prohibition.



24

■ PANNEAUX ALVÉOLÉS "AKYLUX" >>>>>>>>>>




Dimensions :

à la demande

Matière :

Polypropylène alvéolé



Nous sommes en mesure de personnaliser les panneaux suivant vos demandes.

PANOKOSTO SIGNALISATION TEMPORAIRE >>

Dimensions du produit :

Triangle 700 - 1000

Disque 650 - 850

Rectangle 800x600

Carré 700x700

Matière :

PVC 6 mm Haute densité

Poids :

6 kg



Sur demande

Brides 80×40

- Système de brides pour fixer les panneaux sur des poteaux 80x40.
- À sceller dans le sol, ou à placer sur un Plastobloc.



Brides diamètre 60

Système de brides pour fixer les panneaux sur des poteaux de diamètre 60.



Fourreau / Douille Diam. 60

À sceller dans le sol, pour y insérer un poteau rond de diamètre 60.



JEUX DE FEUX TEMPORAIRES >>>>>>>>>>>>>>

LA TECHNIQUE :

Caractéristiques techniques

- Poids du jeu de feux : 70 kg (sans batterie)
- Largeur 0,62 m
- Longueur 0,79 m
- Hauteur 1,20 m (plié) / 2,75 m (déplié)
- Clé de synchronisation pour paramétrer et mettre en marche les feux
- Options de paramétrage du chantier :
- Longueur du chantier (100 à 600 m)
- Densité de trafic (2 000 à 11 000 véh/j)



Alimentation (par jeu de feux) :

- 2 batteries 12 V / 200 Ah
- 2 alimentations stabilisées pour branchement
- CHARGE BATTERIE 2 À 3 SEMAINES D'AUTONOMIE
- sur secteur



L'UTILISATION :

Gestion Simplifiée

- Gestion possible des carrefours en croix ou en T (sur voies privées).
- Possibilité de gérer les feux en mode manuel : feu «rouge» fixe ou feu «jaune clignotant» fixe.
- Maintien de la synchronisation

pendant 20 mm.
(lors du changement de
batterie).

- Témoin d'état de la batterie.

Praticité

- Se manipule comme un diable
- Embarquement du jeu possible dans tous les VLU (Véhicules Légers Utilitaires)

AFFICHAGE DU TEMPS D'ATTENTE

Le seul feu de chantier à intégrer l'affichage du temps d'attente en minute et en secondes.

Visible à 40 mètres, l'affichage du temps d'attente évite les passages intempestifs.



UNE PROGRAMMATION CLAIRE

Avec une retranscription claire des actions de la télécommande sur l'afficheur, couplée à son module de programmation infra-rouge ergonomique.

La gestion de passage sur un chantier n'a jamais été aussi facile.



Poids : 26 kg

Matière : Acier avec revêtement thermolaqué

The image displays two yellow traffic signs. On the left is a vertical speed limit sign with a black border and a black background. It features four circular lenses: the top one is red with a white 'X', the second is black, the third is black, and the bottom one is black with a red '150' displayed. On the right is a rectangular speed limit sign with a black border and a black background, featuring a large white '150' in the center.

TRIANGLES LUMINEUX



Triangle 1000

81,6 cm²

12 kg

LAMPE DE CHANTIER



Poids pile incluse :

1,1kgs

Clé pour lampe de chantier

Cette clé permet d'actionner les interrupteurs (on/off et mode nuit/continu) de la lampe de chantier.



Piles pour lampes

Poids : 0.5 kg

Dimensions : 66×66×110 mm

Tension : 6 V

Autonomie : 7 Ah

Options : Saline




Schémas chantier pour zone de travaux

CF14

Voie latérale neutralisée
Cas 1

Circulation à double sens
Route à 3 voies

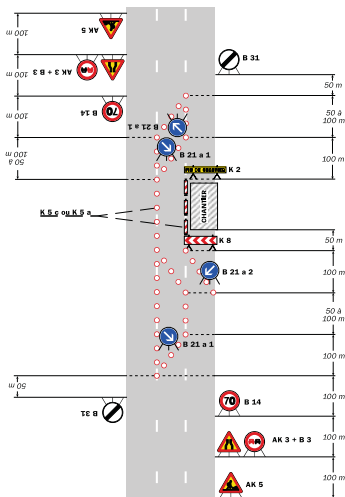


Remarque(s) :

- La séparation des courants du trafic peut être réalisée par des K 5 a, K 5 c, balises souples, séparateurs K 16 ou par marquage temporaire (ligne continue).
- Le biseau comporte au moins deux B 21 a s'il est réalisé à l'aide de cônes K 5 a (Cf. schéma B1).

CF17


Voie centrale neutralisée

Circulation à double sens
Route à 3 voies

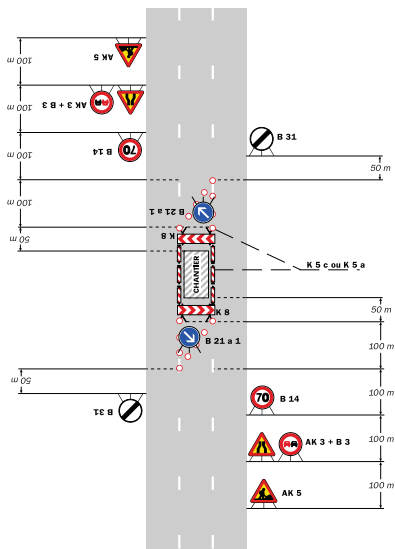


Remarque(s) :

- Le biseau comporte au moins deux B 21 a s'il est réalisé à l'aide de cônes K 5 a (Cf. schéma B1).

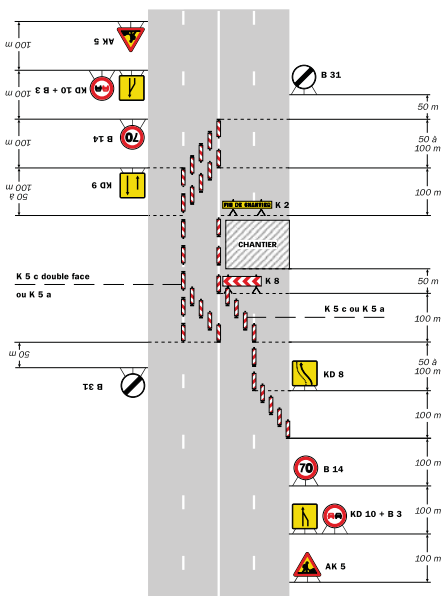**Remarque(s) :**

- Le biseau comporte au moins deux B 21 a s'il est réalisé à l'aide de cônes K 5 a (Cf. schéma B1).

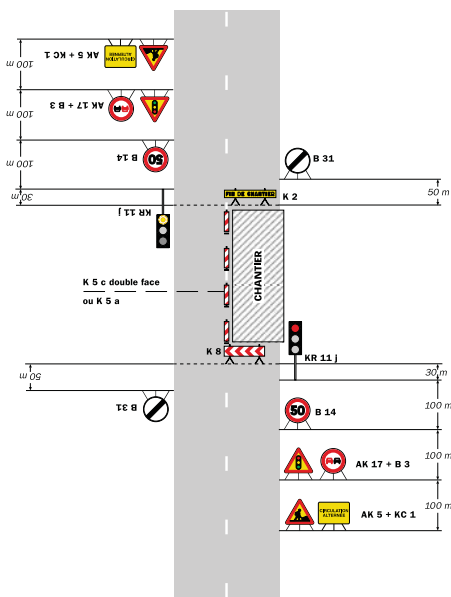**Remarque(s) :**

- Schéma à appliquer notamment lorsque l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h peut éventuellement être intercalé entre les panneaux AK 5 et AK 17.

Notes



LIVRAISON INSTALLATION RAPIDE ASSURÉE



LA PROTECTION AU COEUR DE VOS CHANTIERS



03 20 87 18 20
305 rue Dominique Pecquet
80190 NESLE